


ADHVS37S08/2-22

ADVANTAGE HVS 37S08

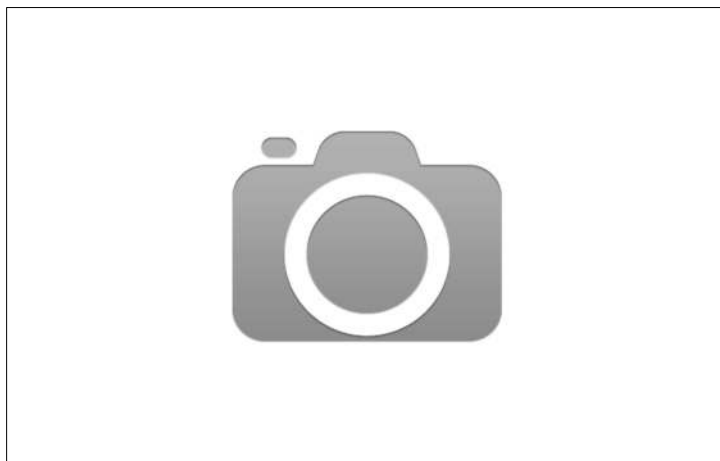

- Caisse monocoque et monobloc
- Couteaux HARDOX
- Hérissons Ø 820mm
- Freinage hydraulique
- Essieu plein
- Roues 18.4/15x30
- Porte guillotine

Equipement standard

- | | |
|---|--|
| ✓ Caisse monocoque et monobloc avec pli dans la longueur | ✓ Bavette d'étanchéité à l'avant et sur la table d'épandage |
| ✓ Avance de tapis par hydraulique tracteur, réglage manuel du débit | ✓ Echelle de vue (EN 690) |
| ✓ Couteaux interchangeables réversibles type HARDOX (épaisseur: 8 mm) | ✓ Freinage hydraulique avec prédisposition freinage pneumatique |
| ✓ Noix d'entraînement moulée | ✓ Flèche à ressort |
| ✓ Cardan homocinétique avec limiteur à came | ✓ Béquille hydraulique |
| ✓ Roue libre sur le système d'épandage | ✓ Homologation 2020 |
| ✓ Carter avant anti-projections | ✓ 2 hérissons verticaux à vis équilibrées (Ø 820 mm) avec marteaux escamotables (épaisseur des spires: 10 mm en acier renforcé ST 420) |
| ✓ Eclairage protégé rabattable manuellement sur tubes avec ressorts | ✓ Prise de force 1.000 t/min - vitesse de rotation des hérissons: 420 t/min |
| ✓ Barre LED gyrophare connectée sur feux d'éclairage | ✓ Tapis 2 chaînes Marine (Ø 12 mm - 18 T par maillon) |
| ✓ Déflecteurs latéraux galvanisés | ✓ Barrettes de tapis tube (60 x 30) |

Equipement spécifique ADHVS37S08/2-22

- L-HVS37S08 Epandeur de fumier HVS 37S08
- 5502 Roues 18.4/15x30 14 PR (ALLIANCE) A324 (Ø 1.550 x 467 mm, 4.260 kg par roue à 40 km/h et 3,2 bars) au lieu de 400R22.5
- L932015 Porte guillotine pour 37S08 à 51S12

	Total €	Remise %	NET
BRUT	37 093 €
TOTAL		